


liran

8054.01 - 8054.15

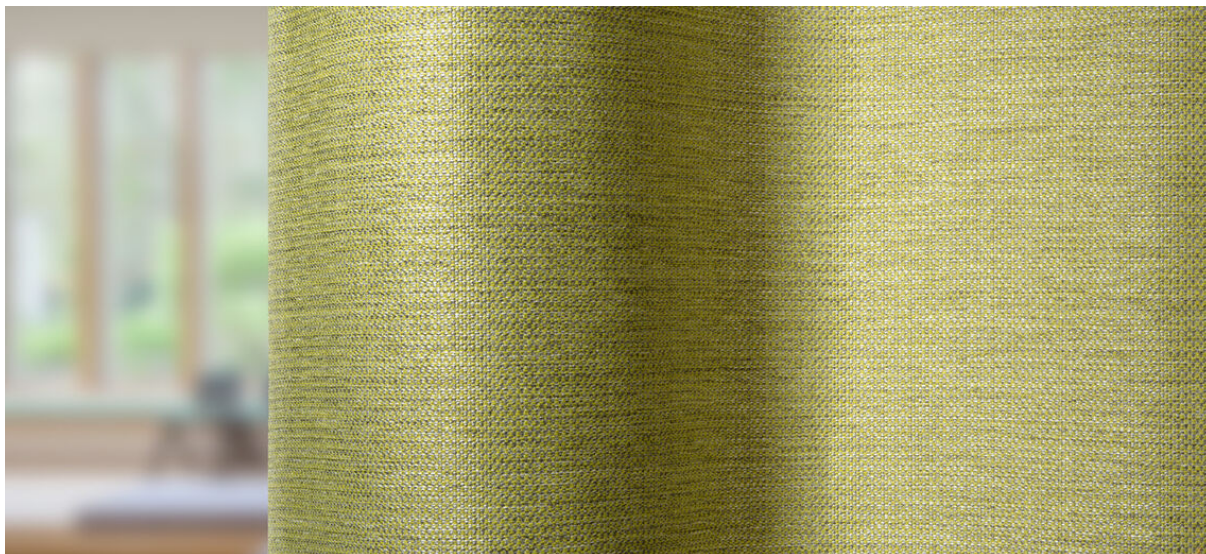

binder
curtain

composizione
100% poliestere con trattamento antifiamma

altezza
± 143 cm, ± 56 inches

peso
± 386 gr/m¹, ± 12 oz/yd¹ fabrics

assorbimento del suono
ISO 354
alphaw 0.85 (pleated)

comfort visivo & termico
EN 410/EN 14501

resistenza al fuoco
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

solidità allo sfregamento
ISO 105-X12
bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)
AATCC 8
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02
6-7 (scala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura
ASTM D434
warp 45 lbs / weft 52 lbs

manutenzione



restringimento: catena: -1.9% / trama: -0.8%



restringimento: catena: -3.1% / trama: -1.6%




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



liran

8054.01 - 8054.15



8054.01



8054.02



8054.03




8054.04



8054.05



8054.06




8054.07



8054.08




8054.09




8054.10




8054.11



8054.12



8054.13



8054.14



8054.15