


liran

8054.01 - 8054.15

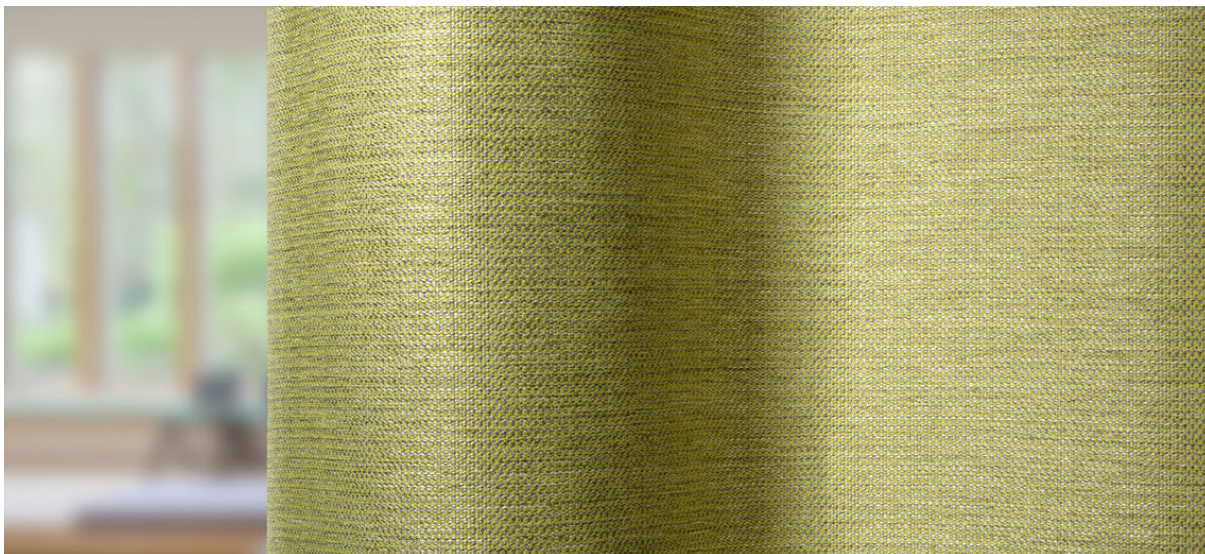

binder
curtain

opis
puszysty melanzowy wygląd

skład
100% poliestr ognioodporny

szerokość
± 143 cm, ± 56 inches

gramatura
± 386 gr/m¹, ± 12 oz/yd¹ fabrics

współczynnik pochłaniania dźwięku
ISO 354

alphaw 0.85 (pleated)

komfort wizualny & ciepły
EN 410/EN 14501

odporność ogniowa
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

odporność na wycieranie
ISO 105-X12
mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)
AATCC 8
mokre 5 / suche 5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

6-7 (skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4 (skala 1-5)

wytrzymałość szwów

ASTM D434

warp 45 lbs / weft 52 lbs

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: alongamento: -1.9% / trama:
-0.8%



kurczliwość: alongamento: -3.1% / trama:
-1.6%




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



liran


8054.01 - 8054.15



8054.01



8054.02



8054.03




8054.04




8054.05



8054.06




8054.07



8054.08



8054.09




8054.10




8054.11



8054.12



8054.13



8054.14



8054.15