# rona

8080.01 - 8080.09

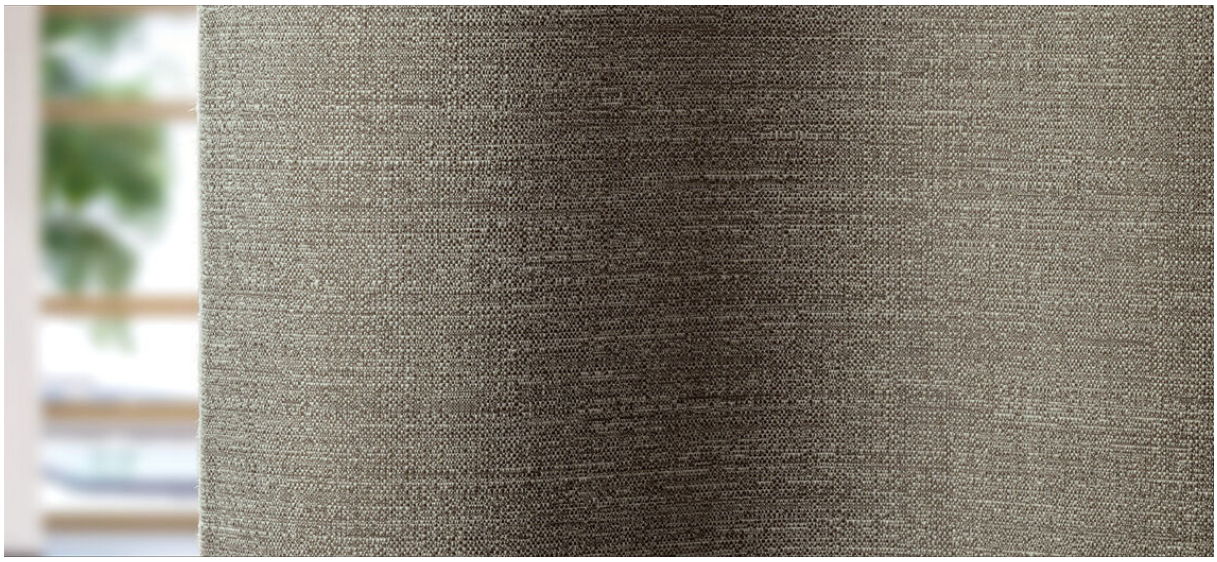

binder
**curtain**

descrição
**tecido de textura fosca e irregular com um visual inspirado no linho natural**

composição
**100% poliéster resistente ao fogo**

largura
**± 301 cm, ± 118 inches**

gramagem
**± 762 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹ fabrics**

absorção acústica
**ISO 354**
alphaw 0.75 (pleated)

conforto visual & térmico
**EN 410/EN 14501**

resistência ao fogo
**EN 13773, class 1**
**BS 5867-2, type C**
**NF P 92/503-507, M1**
**DIN 4102, B1**
**UNI VF 8456-8457, classe 1**
**IMO 2010 FTP part 7**
**NFPA 701**
**CAN/ULC S109**

resistência à fricção
**ISO 105–X12**
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1–5)
**AATCC 8**
molhado 5 / seco 5 (escala 1–5)

resistência à luz
**ISO 105–B02**
6 (escala 1–8)
**AATCC 16.3: 60 hours**
4.5 (escala 1–5)

resistência ao deslizamento das costuras
**ISO 13936–2**
warp 3.7 mm / weft 4 mm
**ASTM D434**
warp 49 lbs / weft 55 lbs

manutenção

**encolhimento: alongamento: -2.1% / trama: -1.8%**

OEKO TEX®

STANDARD 100

S07-0023

Hohenstein HTTI

Vescom B.V.

P-MX26

170927

Höch

Flammgeschützt

Baustoffklasse schwerentflammbar

DIN 4102, B1

# rona

8080.01 - 8080.09

8080.01 8080.02 8080.03 8080.04 8080.05 8080.06 8080.07 8080.08 8080.09