


naltar

8083.01 - 8083.16

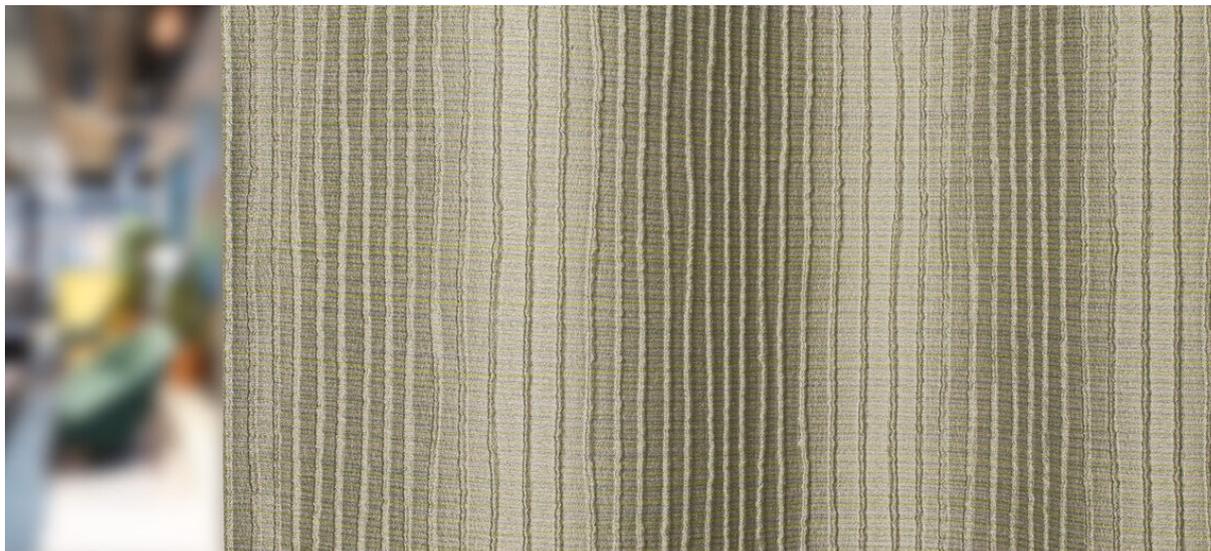

binder
curtain

descrição
**tecido duplo com efeito vertical orgânico
3D tom-sobre-tom**

composição
100% poliéster resistente ao fogo

largura
± 144 cm, ± 57 inches

gramagem
± 273 gr/m¹, ± 9 oz/yd¹ fabrics

absorção acústica
ISO 354
alphaw 0.50 (pleated)

conforto visual & térmico
EN 410/EN 14501

resistência ao fogo
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

resistência à fricção
ISO 105-X12
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)
AATCC 8
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz
ISO 105-B02

6 (escala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras
ISO 13936-2
warp 2.5 mm / weft 2.7 mm
ASTM D434
warp 29 lbs / weft 29 lbs

manutenção



**encolhimento: alongamento: -1.4% / trama:
+1.5%**



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



naltar

8083.01 - 8083.16



8083.01




8083.02



8083.03




8083.04




8083.05



8083.06



8083.07



8083.08



8083.09



8083.10



8083.11



8083.12



8083.13



8083.14



8083.15



8083.16