

# Instruções gerais de aplicação

## wallcovering+print

2022

As instruções de processamento para a Wallcovering+Print são de modo geral idênticas para o fundo utilizado, sendo Vescom um revestimento mural vinílico. Nota: possivelmente a Wallcovering+Print da Vescom exige uma atenção especial em combinação com o espaço em que é utilizada. Por exemplo, a impressão é executada sobre portas, o logótipo deve estar num determinado local na parede, há diferentes medidas etc.

### fundo

- O fundo deve ser plano, firme, permanentemente seco, livre de gordura e poeira e, dependendo do material a aplicar, de cor uniforme.
- Eliminar e/ou isolar manchas de esferográfica, óleo, marcadores, giz e similares.
- Eliminar o papel antigo. Não aplicar papel de fundo.
- Fundos normalmente porosos como, por exemplo, paredes de estuque: aplicar o Vescom primer/sealer na proporção de 1 parte para 3 partes de água. Deixar secar em condições adequadas por  $\pm 5$  horas.
- Fundos muito porosos como, por exemplo, gesso, betão, betão celular, gesso cartonado e paredes de reboco: aplicar o Vescom primer/sealer puro. Deixar secar em condições adequadas por  $\pm 5$  horas.
- Lavar as paredes pintadas com uma solução de água com desengordurante ecológico. Em seguida, lixar (= tornar poroso).
- Fixar os fundos arenosos, pulverulento e não estáveis.
- Impregnar as camadas finas de reboco.
- Isolar, se necessário, as cabeças de porcas e parafusos e preencher com um material aderente e não pulverulento.
- Para fundos permanentemente impermeáveis (não porosos), por exemplo metais tratados ou galvanizados, plásticos e superfícies pintadas, utilizar a cola Vescom 3000. O metal não tratado deve ser passar previamente por um tratamento.
- A temperatura do fundo deve ser no mínimo de 10°C. A humidade da construção deve ser no máximo de 6%.

### generalidades

- Recomenda-se que o Vescom primer/sealer seja aplicado com auxílio de uma trincha.
- Com o uso do Vescom primer/sealer puro, o revestimento mural será removido mais facilmente, mesmo depois de muito tempo.

### colas Vescom

Utilizar exclusivamente colas Vescom para um óptimo resultado.

- Vescom 1000 para revestimentos de parede em vinil até 370 g/m<sup>2</sup>;
- Vescom 2000 para revestimentos de parede têxteis e em vinil com gramagem superior a 370 g/m<sup>2</sup>;
- Vescom 2500 para revestimentos de parede impressos digitalmente (em alternativa, use mistura de Vescom 2000 e Vescom 3000);

- Vescom 3000 para revestimentos de parede em vinil e têxtil sobre placas de gesso fortemente impregnadas de fábrica (que não respiram).

Agitar bem as colas Vescom antes da utilização. Dependendo das condições, como a temperatura, e/ou do estado da superfície, do tipo de revestimento, a cola Vescom 1000 pode ser, se necessário, diluída com um máximo 4 % de água, a cola Vescom 2000 com um máximo 6 %. As colas Vescom 2500 e Vescom 3000 não podem ser diluídas. Fechar sempre muito bem a embalagem. Conservação: 9 meses.

### ferramentas

Nos cantos, no tecto e no rodapé utilizar uma trincha, para superfícies de paredes utilizar um rolo de pelos curtos sintéticos. Limpar as ferramentas com água.

### rendimento das colas

	rendimento em m <sup>2</sup> /kg			
	Vescom 1000	Vescom 2000	Vescom 2500	Vescom 3000
Colecções têxteis com base em papel		5 m <sup>2</sup> /kg		6-7 m <sup>2</sup> /kg
Restantes colecções têxteis		4 m <sup>2</sup> /kg		5 m <sup>2</sup> /kg
Wallcovering+Print, Langor e Porak			5 m <sup>2</sup> /kg	
Colecções de vinil até 460 g/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /kg			5 m <sup>2</sup> /kg
Colecções de vinil sem base têxtil		5-6 m <sup>2</sup> /kg		6 m <sup>2</sup> /kg
Colecções de vinil com 460 - 800 g/m <sup>2</sup>		5 m <sup>2</sup> /kg		4 m <sup>2</sup> /kg
Colecções de vinil com 800 g/m <sup>2</sup> e gramagem superior		3 m <sup>2</sup> /kg		


### Vescom primer/sealer

	diluição	rendimento
Fundos normalmente porosos	1 parte de primer/sealer para 3 partes de água	10 m <sup>2</sup> /L
Fundos muito porosos	Puro	7 m <sup>2</sup> /L

○ rendimento acima é indicativo. Ele varia muito de acordo com as condições do fundo, temperatura, humidade do ar e tipo de revestimento mural.

### instruções gerais


Geral: O revestimento mural deve ser aplicado em sequência a partir de uma única partida do produto. Seguir o plano das faixas fornecido. Cortar as faixas e eliminar a borda branca. Por as faixas sobrepostas sobre o pavimento. Quando a posição correcta das faixas estiver determinada, colar uma fita-crepe na sobreposição das faixas. Cortar a fita-crepe cuidadosamente ao longo da faixa (fig. A). Com o auxílio de ambas as partes da fita-crepe, posicionar as faixas correctamente na parede (fig. B).

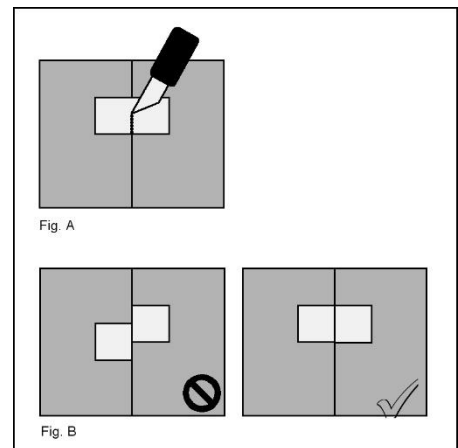

A partir do canto, traçar uma vertical com fio de prumo (grafite natural preto) igual à largura do material menos 3 cm. Aplicar a cola sobre a superfície com um rolo de pelos curtos sintéticos e com largura da faixa de aproximadamente 20 cm. Colocar a faixa nº 1 ao longo da linha vertical de modo que o revestimento recubra alguns centímetros do tecto, do rodapé e do canto. Logo em seguida, com auxílio da espátula, premir o revestimento contra a parede no sentido longitudinal da faixa, de modo que o ar entre o material e a superfície seja completamente eliminado. Recomenda-se para um canto reentrante, se possível, que o material seja aplicado sem interrupção sobre o canto. Se não for possível, cortar no canto e recomeçar. Para um canto externo, sobrepor o material no mínimo de 30 cm.

### aplicação do revestimento mural vinílico

Após a aplicar a cola na superfície para a segunda faixa, descolar aproximadamente 10 cm da primeira faixa e aplicar uma fina camada de cola. Colocar a segunda faixa com uma sobreposição sobre a primeira e premir com uma espátula. Próximo ao tecto, efectuar com um estilete uma incisão de aproximadamente 4 cm através das faixas. Posicionar a base do dispositivo de corte Vescom contra a parede e cortar verticalmente sobre as duas faixas. Certificar-se de que a faixa a sobrepor seja mantida firme. Após o corte, remover a faixa inferior. Fechar a costura e premir a área criada com uma espátula. Após colocar de três a quatro faixas, cortar o excesso junto ao tecto e rodapé com auxílio de uma espátula e um estilete. Remover restos de cola imediatamente com água limpa e secar.

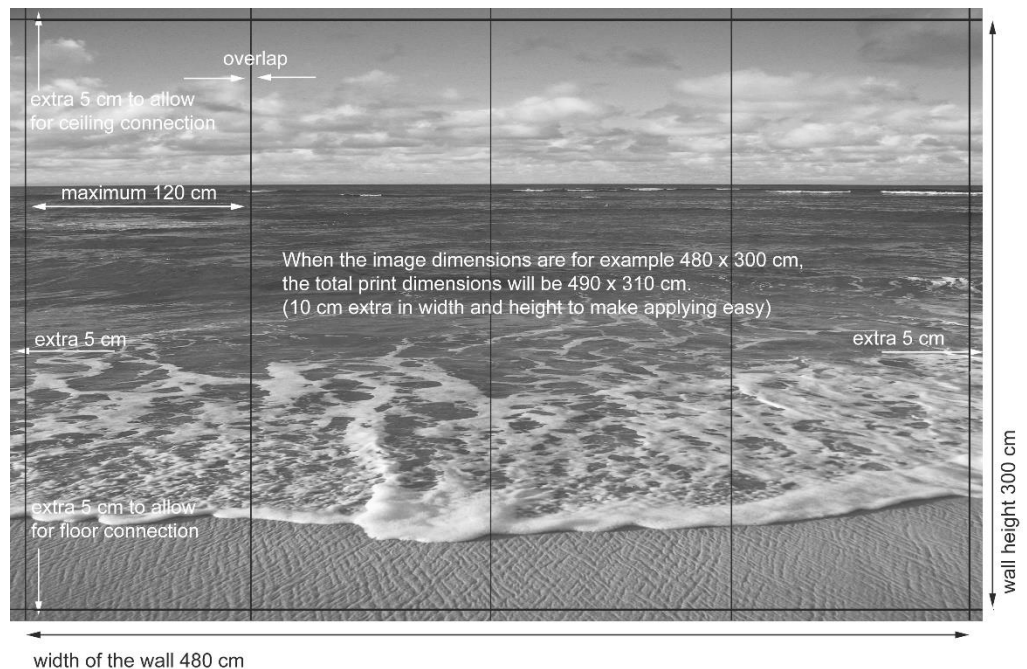

**importante**

Erros na entrega podem ser constatados após a aplicação de três faixas. Se encontrar quaisquer discrepâncias, contactar imediatamente o seu fornecedor. Não se aceitam reclamações posteriores. Os dados, técnicos ou não, deste regulamento são válidos a partir da data de publicação do presente regulamento e permanecerão em vigor até surjam que novas especificações.

**manutenção**

Estão disponíveis a pedido recomendações em matéria de limpeza.