


Conseils de nettoyage

revêtements muraux en oléfine

2024

général

- Éliminer les contaminants ou les salissures dès que possible.
- Éliminez autant que possible les contaminants ou les salissures humides à l'aide d'un matériau absorbant.
- Lors du nettoyage, procédez toujours de l'extérieur vers l'intérieur afin de réduire au maximum la taille de la tache.
- Le nettoyage général des revêtements muraux en oléfine doit être effectué avec du savon doux et de l'eau chaude.

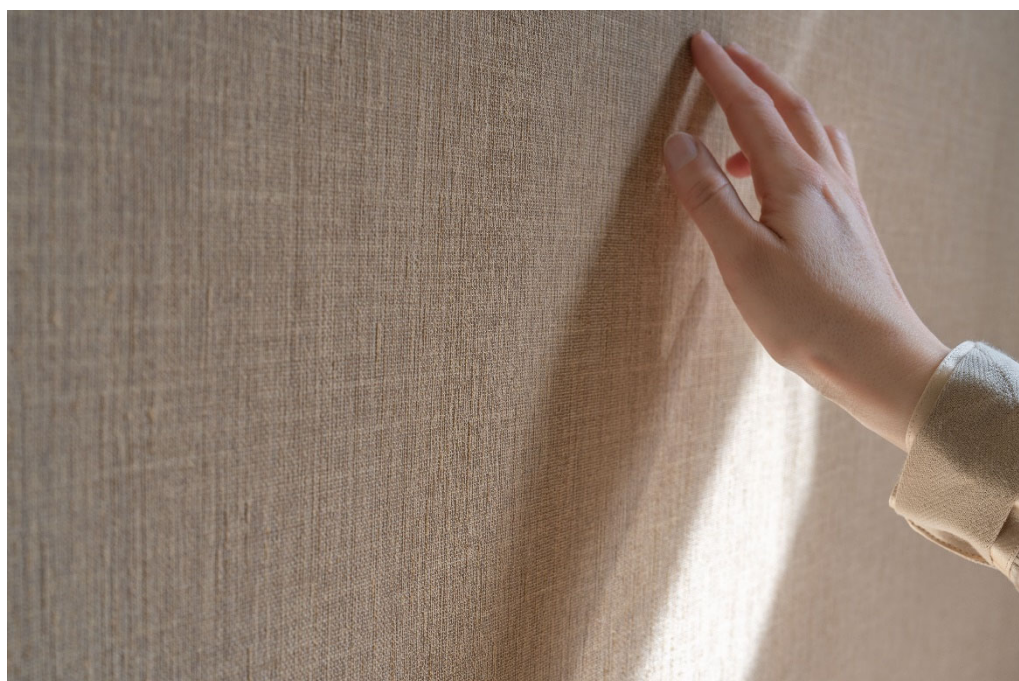

instructions de nettoyage

- Enlevez la saleté accumulée et sèche à l'aide d'une éponge douce (naturelle) ou d'un chiffon doux.
- Essuyez doucement la zone avec une éponge ou un chiffon doux et un détergent doux ou Vescom Cleaner. Nettoyez du bas du mur vers le haut. Testez à l'avance l'effet de cette opération sur le revêtement mural en l'essayant sur un endroit caché du revêtement mural.
- Nettoyez ensuite soigneusement avec une éponge ou un chiffon doux et de l'eau propre, de haut en bas.
- Séchez soigneusement le revêtement mural à l'aide d'un chiffon absorbant doux et non pelucheux.
- Répétez la procédure de nettoyage si nécessaire.
- L'utilisation répétée de produits de nettoyage plus puissants au même endroit peut faire perdre au revêtement mural son aspect homogène.

- Il est particulièrement important d'enlever immédiatement les matériaux contenant des couleurs ou des solvants, tels que l'encre des stylos à bille, les marqueurs, les peintures et certains produits alimentaires.
- Les matériaux contaminants en excès, tels que le chewing-gum, la craie, la peinture ou les substances goudronneuses, doivent être soigneusement enlevés avant toute autre tentative de nettoyage.
- N'utilisez pas de laine d'acier, de papier de verre ou de tampons à récurer, car ils risquent d'endommager l'image et la surface texturée.
- Ne jamais toucher le revêtement mural en oléfine avec de l'alcool (pur).



nettoyants Ecolab approuvés

En collaboration avec Ecolab, les produits de nettoyage suivants ont été testés et jugés sans danger pour les revêtements muraux en oléfine de Vescom:

- Nettoyant désinfectant
 - DrySan Oxy
 - Mikro-Quat Classic
 - Mikro-Quat Extra
 - Mikro-Quat NF
- Désinfectant
 - Sanichlor
- Nettoyage d'entretien
 - MAXX Magic2
 - MAXX Brial2
- Contrôle des odeurs
 - Oasis Pro White Cotton

Pour plus d'informations sur les produits de nettoyage Ecolab, veuillez consulter le site: <https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-CleaningandCarerecommendations>

Vescom n'est pas responsable des dommages causés par le nettoyage.