


leone plus

7054.01 - 7054.26

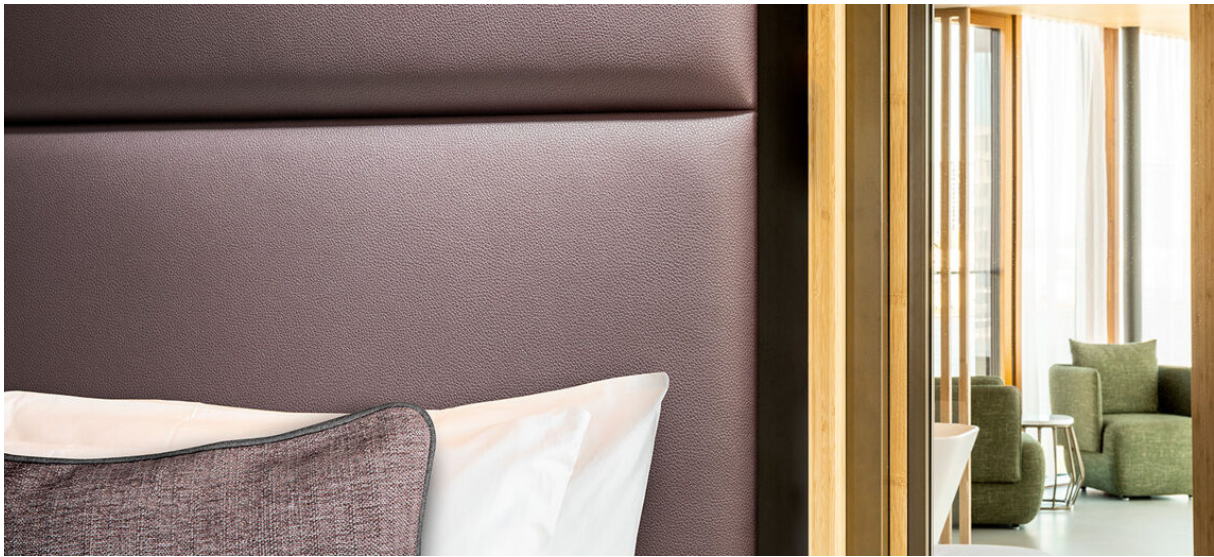

Kollektion

**upholstery
vinyl**

Beschreibung

Uni Ledermaserung

Zusammensetzung

**Geschäumtes Vinyl,
Baumwoll-/Polyesterträger**

Breite

± 137-140 cm, ± 54-55 inches

Gewicht

Backing: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹

Coating: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹

Dicke

1.1 mm, 0.04 inches

Brandschutzklasse

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92/503 – 507, M2

NF D60-013 (AM 18)

DIN 4102, B2

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

Abrieb

ISO 12947-2

> 300.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

Reibechtheit

ISO 105-X12

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

AATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105-B02

7 (scale 1-8)

ASTM D4329: 150 hours

4 (scale 1-5)

Beständig gegen Blut, Urin, Schweiß und Hautfett

EN 12720

5 (scale 1-5)

Reißfestigkeit

ISO 1421

length 470 N / width 313 N

ASTM D2261

length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

Knickbeständigkeit

ISO 7854

400.000 cycles

Beschichtungshaftung

ASTM D751

length 8.3 lbf / width 5.2 lbf



leone plus

7054.01 - 7054.26




7054.01



7054.02




7054.03



7054.04




7054.05




7054.06



7054.07



7054.08



7054.09



7054.10




7054.11



7054.12



7054.13



7054.14




7054.15



7054.16



7054.17



7054.18



7054.19




7054.20




7054.21




7054.22




7054.23



7054.24



7054.25



7054.26