


naltar

8083.01 - 8083.16

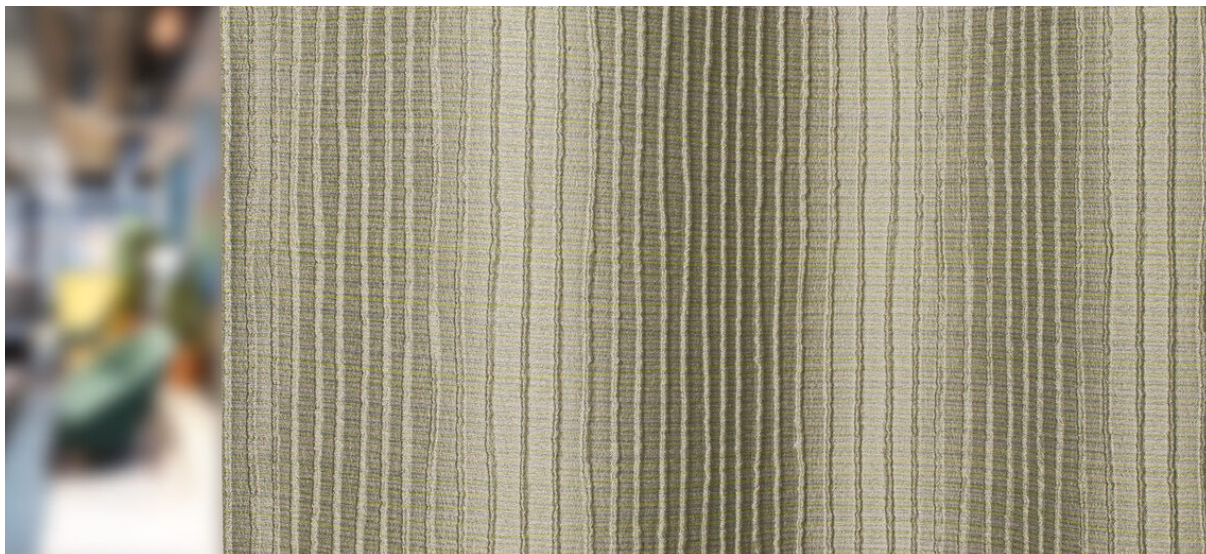

binder
curtain

descrizione
doppia trama con una struttura a coste organiche verticali, in sfumature di colore

composizione
100% poliestere con trattamento antifuoco

altezza
± 144 cm, ± 57 inches

peso
± 273 gr/m¹, ± 9 oz/yd¹ fabrics

assorbimento del suono
ISO 354
alphaw 0.50 (pleated)

comfort visivo & termico
EN 410/EN 14501

resistenza al fuoco
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

solidità allo sfregamento
ISO 105-X12
bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)
AATCC 8
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02
6 (scala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura
ISO 13936-2
warp 2.5 mm / weft 2.7 mm
ASTM D434
warp 29 lbs / weft 29 lbs

manutenzione



restringimento: catena: -1.4% / trama: +1.5%




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



naltar


8083.01 - 8083.16



8083.01




8083.02



8083.03




8083.04




8083.05



8083.06



8083.07



8083.08



8083.09




8083.10




8083.11



8083.12



8083.13



8083.14



8083.15



8083.16