


lamu

7051.01 - 7051.30

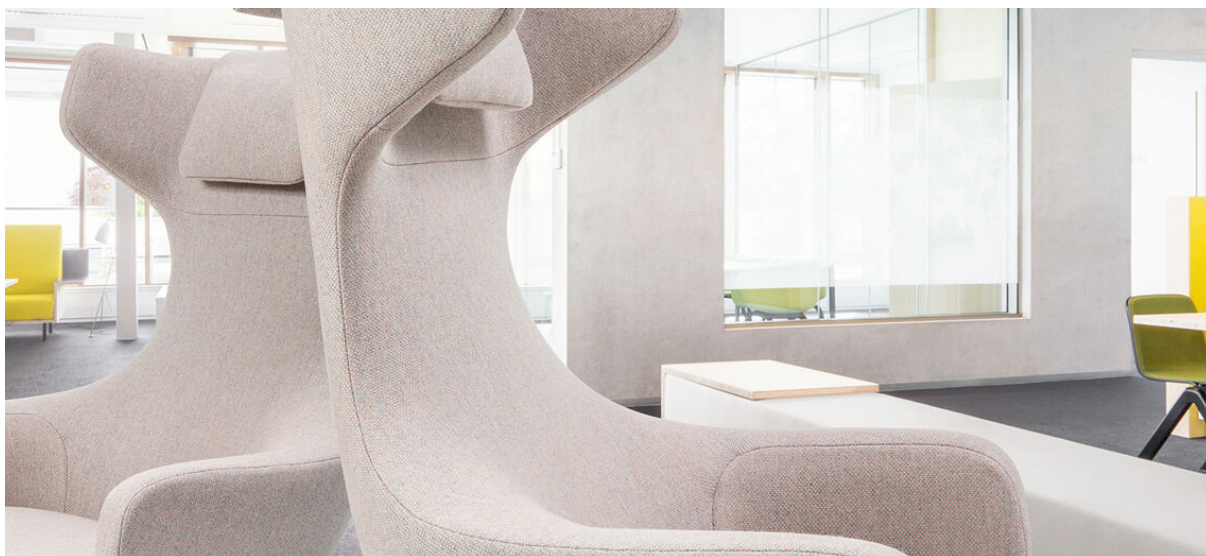

binder

upholstery

descrizione

struttura intrecciata in lana grezza

composizione

75% post-consumer recycled lana / 25% poliestere

altezza

± 150 cm, ± 59 inches

peso

± 660 gr/m¹, ± 21 oz/yd¹ fabrics

resistenza al fuoco

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92/503-507, M2

DIN 4102, B2

IMO 2010 FTP part 8

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

resistenza all'abrasione

ISO 12947-2

>100.000 rubs martindale

ASTM D4157

>30.000 double rubs wyzenbeek

resistenza al pilling

4 (scala 1-5)ISO 12945-2

4 (scala 1-5)

ASTM D3511

3 (scala 1-5)

solidità allo sfregamento

ISO 105-X12

bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

AATCC 8

bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02

5 (scala 1-8)

AATCC 16.3: 40 hours

5 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura

ISO 13936 - 2

catena 3.5 mm / trama 3.5 mm

ASTM D4034

catena 26 lbf / trama 26 lbf

resistenza alla trazione

ASTM D5034

warp 73 lbs / weft 76 lbs

manutenzione





STANDARD
100

S19-3058
Hohenstein HTTI

lamu

7051.01 - 7051.30



7051.01




7051.02



7051.03




7051.04



7051.05



7051.06



7051.07



7051.08




7051.09



7051.10




7051.11



7051.12




7051.13




7051.14



7051.15



7051.16



7051.17



7051.18




7051.19



7051.20



7051.21



7051.22



7051.23



7051.24



7051.25




7051.26



7051.27



7051.28



7051.29



7051.30