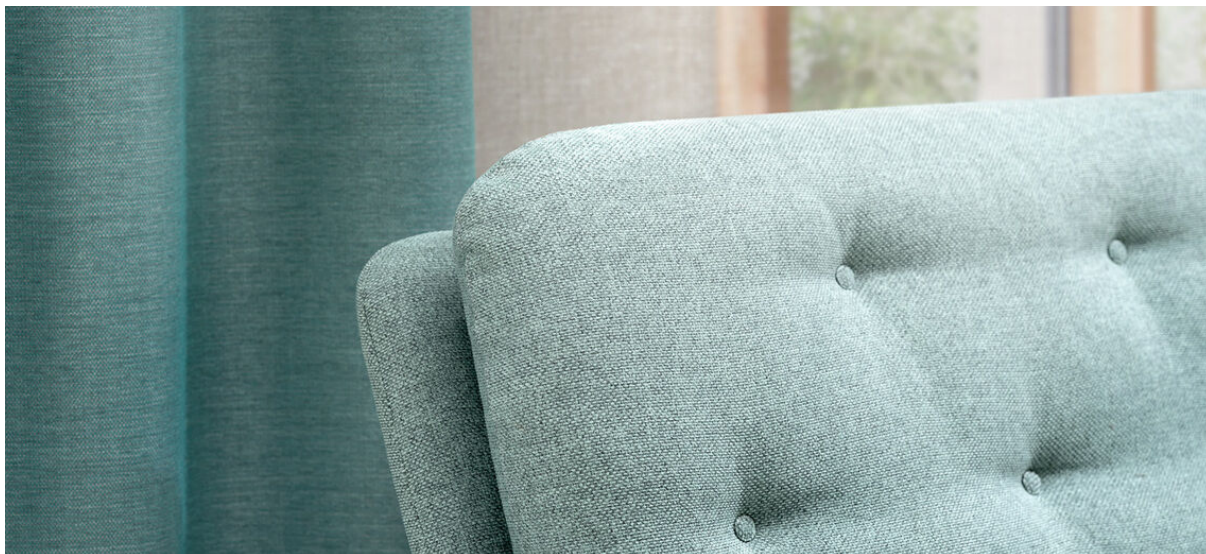


noos

7058.01 - 7058.24



binder

upholstery

descrizione

tessitura ciniglia melange, con colori delicati

composizione

100% poliestere con trattamento antifuoco

altezza

± 140 cm, ± 55 inches

peso

± 904 gr/m², ± 29 oz/yd² fabrics

resistenza al fuoco

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

resistenza all'abrasione

ISO 12947-2

70.000 rubs martindale

ASTM D4157

90.000 double rubs wyzenbeek

resistenza al pilling

ISO 12945-2

4 (scala 1-5)

ASTM D3511

5 (scala 1-5)

solidità allo sfregamento

ISO 105-X12

bagnato 4 - 5 / asciutto 4 - 5 (scala 1-5)

AATCC 8

bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02

6 - 7 (scala 1-8)

AATCC 16.3: 40 hours

5 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura

ISO 13936 - 2

catena 3.3 mm / trama 3 mm

ASTM D4034

catena 101 77 / trama 91 lbs

resistenza alla trazione

ASTM D5034

warp 524 lbs / weft 337 lbs

manutenzione



restringimento: catena -1.5% / trama -1.7%



restringimento: catena -1.6% / trama -3%








STANDARD
100

S07-0023
Hohenstein HTTI

noss

7058.01 - 7058.24

								
7058.01	7058.02	7058.03	7058.04	7058.05	7058.06	7058.07	7058.08	7058.09
								
7058.10	7058.11	7058.12	7058.13	7058.14	7058.15	7058.16	7058.17	7058.18
								
7058.19	7058.20	7058.21	7058.22	7058.23	7058.24			