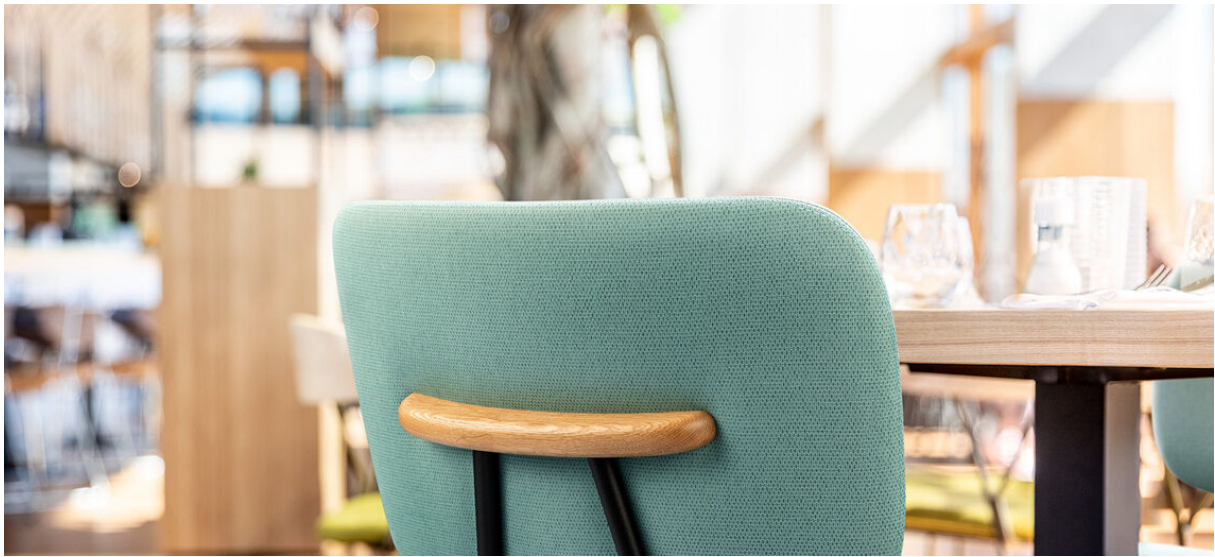


arrow

7055.01 - 7055.23



binder

upholstery

vinyl

descrizione

effetto tessile bicolore

composizione

spalmatura vinilica spugnosa, tessuto in cotone e poliestere

altezza

± 137-140 cm, ± 54-55 inches

peso

tessuto: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹

spalmato: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹

spessore

1.1 mm, 0.04 inches

resistenza al fuoco

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92/503 - 507, M2

NF D60-013 (AM 18)

DIN 4102, B2

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

resistenza all'abrasione

ISO 12947-2

> 300.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

solidità allo sfregamento

ISO 105-X12

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

AATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02

7 (scale 1-8)

ASTM D4329: 150 hours

4 (scale 1-5)

resistenza a sangue, urina, sudore e sebo cutaneo

EN 12720

5 (scale 1-5)

resistenza alla trazione

ISO 1421

length 470 N / width 313 N

ASTM D2261

length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

resistenza alla flessione

ISO 7854

400.000 cycles

aderenza del rivestimento























ASTM D751

length 8.3 lbf / width 5.2 lbf



arrow

7055.01 - 7055.23

								
7055.01	7055.02	7055.03	7055.04	7055.05	7055.06	7055.07	7055.08	7055.09
								
7055.10	7055.11	7055.12	7055.13	7055.14	7055.15	7055.16	7055.17	7055.18
								
7055.19	7055.20	7055.21	7055.22	7055.23				