


sindo

8027.01 - 8027.37

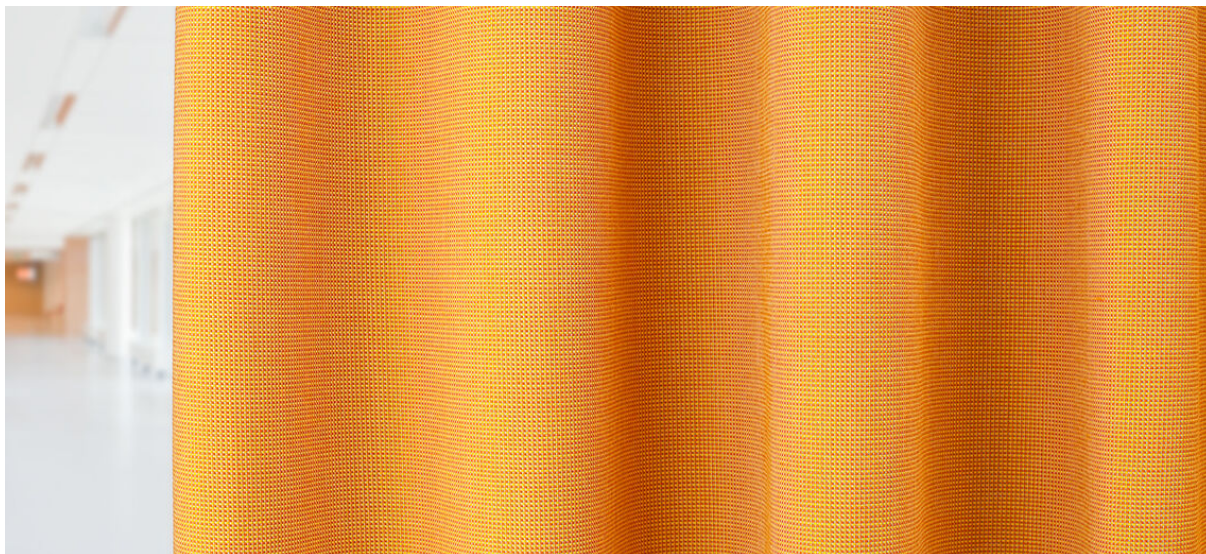

collectie
curtain

omschrijving
**licht gemêleerde uni gordijnstof in 100%
brandvertragend polyester**

samenstelling
100% brandvertragend polyester

breedte
± 140 cm, ± 55 inches

gewicht
± 297 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

visueel & thermisch comfort
EN 410/EN 14501

brandwerendheid
**EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109**

wrijftechtheid
ISO 105-X12
nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1-5)
AATCC 8
nat 5 / droog 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid
ISO 105-B02
licht 6 / donker 6-7 (schaal 1-8)
AATCC 16.3: 60 hrs
4-5 (schaal 1-5)

naadschuifweerstand
ISO 13936-2
ketting 4 mm / inslag 4 mm
ASTM D434
ketting 44 lbs / inslag 52 lbs

aanvullende informatie
**speciaal ontwikkeld en geproduceerd voor
de zorgsector**

onderhoud



krimp: ketting -1.8% / inslag -1.2%




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI




sindo


8027.01 - 8027.37




8027.03




8027.02




8027.01




8027.05




8027.06



8027.07



8027.11




8027.19



8027.12




8027.04




8027.17




8027.09



8027.13




8027.10




8027.24




8027.21




8027.23




8027.25




8027.36




8027.33




8027.28




8027.22




8027.26




8027.30




8027.27




8027.34



8027.37




8027.35




8027.14




8027.15




8027.18



8027.08




8027.16




8027.20



8027.31



8027.29



8027.32