


delos

8082.01 - 8082.24

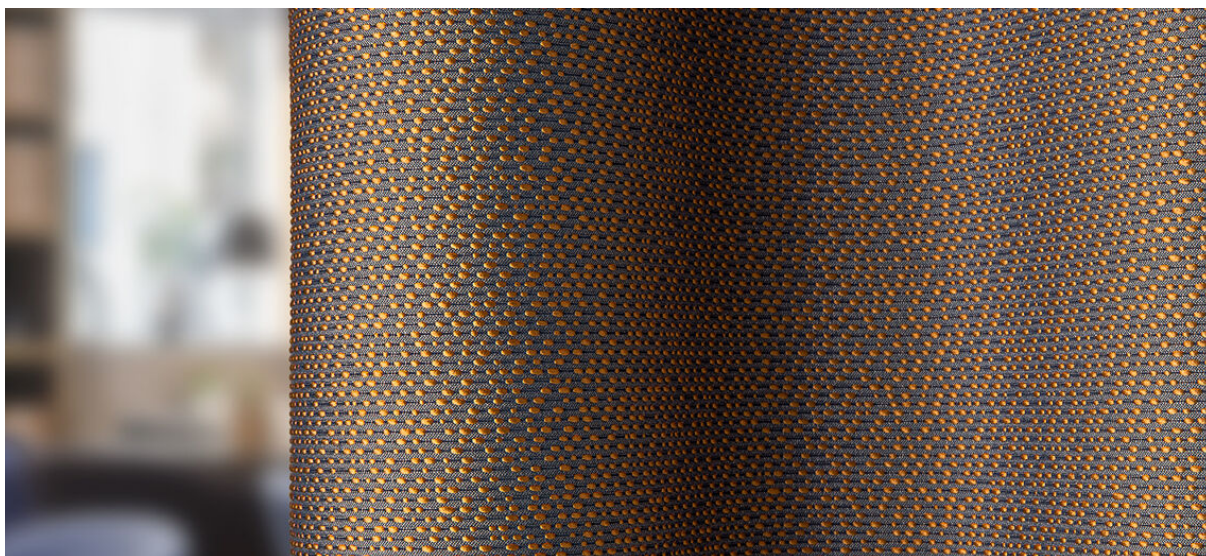

binder
curtain

opis
trójwymiarowy, dwukolorowy splot z delikatnym połyskiem i widocznym efektem tkania

skład
32% recycled polyester FR / 68% polyester FR

szerokość
± 136 cm, ± 54 inches

gramatura
± 354 gr/m², ± 11 oz/yd² fabrics

komfort wizualny & ciepły
EN 410/EN 14501

odporność ogniowa
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

odporność na wycieranie
ISO 105-X12
mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)
AATCC 8
mokre 5 / suche 5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

6 (skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4.5 (skala 1-5)

wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

warp 3.6 mm / weft 3.6 mm

ASTM D434

warp 46 lbs / weft 65 lbs

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: alongamento: -2.1% / trama: -1.5%




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI




delos


8082.01 - 8082.24




8082.01




8082.02




8082.03




8082.04




8082.05




8082.06




8082.07




8082.08



8082.09




8082.10




8082.11




8082.12



8082.13



8082.14




8082.15




8082.16




8082.17




8082.18




8082.19




8082.20




8082.21



8082.22



8082.23



8082.24