


jemo

7044.01 - 7044.21

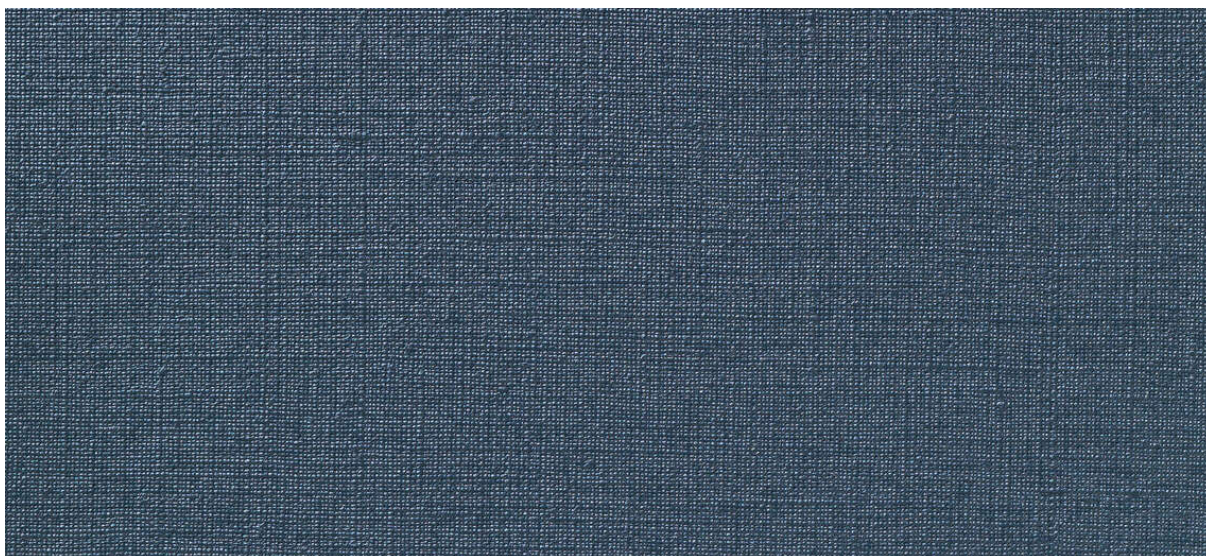

binder

**upholstery
vinyl**

opis

**wygląd i struktura przypominająca
delikatność tkanin**

skład

**spieniony winyl, na podkładzie
bawełniano-poliestrowym o splocie
dzianinowym**

szerokość

± 137-140 cm, ± 54-55 inches

gramatura

**backing: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹
coating: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹**

grubość

1.1 mm, 0.04 inches

odporność ogniowa

**EN 1021/1-2
BS 5852, crib 5
NF P 92/503 - 507, M2
NF D60-013 (AM 18)
DIN 4102, B2
UNI 9175, classe 1 IM
Cal TB 117
NFPA 260, class 1
IMO 2010 FTP part 8**

odporność na ścieranie

ISO 12947-2
> 300.000 rubs martindale
ASTM D4157
100.000 double rubs wyzenbeek

odporność na wycieranie

ISO 105-X12
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)
AATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02
7 (scale 1-8)
ASTM D4329: 150 hours
4 (scale 1-5)

odporność na krew, urynę, pot i tłuszcz ludzki

EN 12720
5 (scale 1-5)

odporność na tarcie

ISO 1421
length 470 N / width 313 N
ASTM D2261
length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

odporność na deformację

ISO 7854
400.000 cycles

spoistość


ASTM D751
length 8.3 lbf / width 5.2 lbf




vinyl 
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

jemo


7044.01 - 7044.21




7044.01




7044.02




7044.03




7044.04




7044.05




7044.06




7044.07




7044.08




7044.09




7044.10




7044.11




7044.12




7044.13




7044.14




7044.15




7044.16




7044.17




7044.18



7044.19



7044.20



7044.21