scott

7045.01 - 7045.18

binder
upholstery
vinyl

opis
wygląd całości tworzą drobne poziomie i pionowe linie

skład
spieniony winyl, podkładzie bawełniano-poliestrowym o splocie dzianinowym

szerokość
± 137-140 cm, ± 54-55 inches

gramatura
backing: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹
coating: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹

grubość
1.1 mm, 0.04 inches

odporność ogniowa
EN 1021/1–2
BS 5852, crib 5
NF P 92/503 – 507, M2
NF D60–013 (AM 18)
DIN 4102, B2
UNI 9175, classe 1 IM
Cal TB 117
NFPA 260, class 1
IMO 2010 FTP part 8

odporność na ścieranie
ISO 12947–2
> 300.000 rubs martindale
ASTM D4157
100.000 double rubs wyzenbeek

odporność na wycieranie
ISO 105–X12
wet 5 / dry 5 (scale 1–5)
AATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1–5)

odporność na działanie światła
ISO 105–B02
7 (scale 1–8)
ASTM D4329: 150 hours
4 (scale 1–5)

odporność na krew, urynę, pot i tłuszcz ludzki
EN 12720
5 (scale 1–5)

odporność na tarcie
ISO 1421
length 470 N / width 313 N
ASTM D2261
length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

odporność na deformację
ISO 7854
400.000 cycles

spoistość
ASTM D751
length 8.3 lbf / width 5.2 lbf

vinyl
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

scott

7045.01 - 7045.18

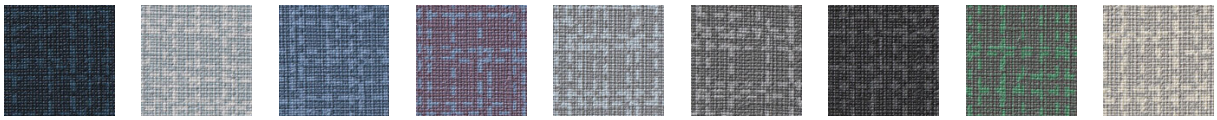

7045.01 7045.02 7045.03 7045.04 7045.05 7045.06 7045.07 7045.08 7045.09

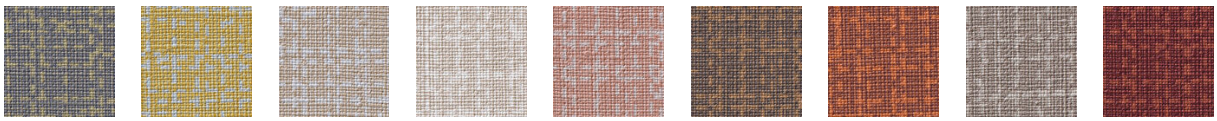

7045.10 7045.11 7045.12 7045.13 7045.14 7045.15 7045.16 7045.17 7045.18