


iseo

8043.01 - 8043.18

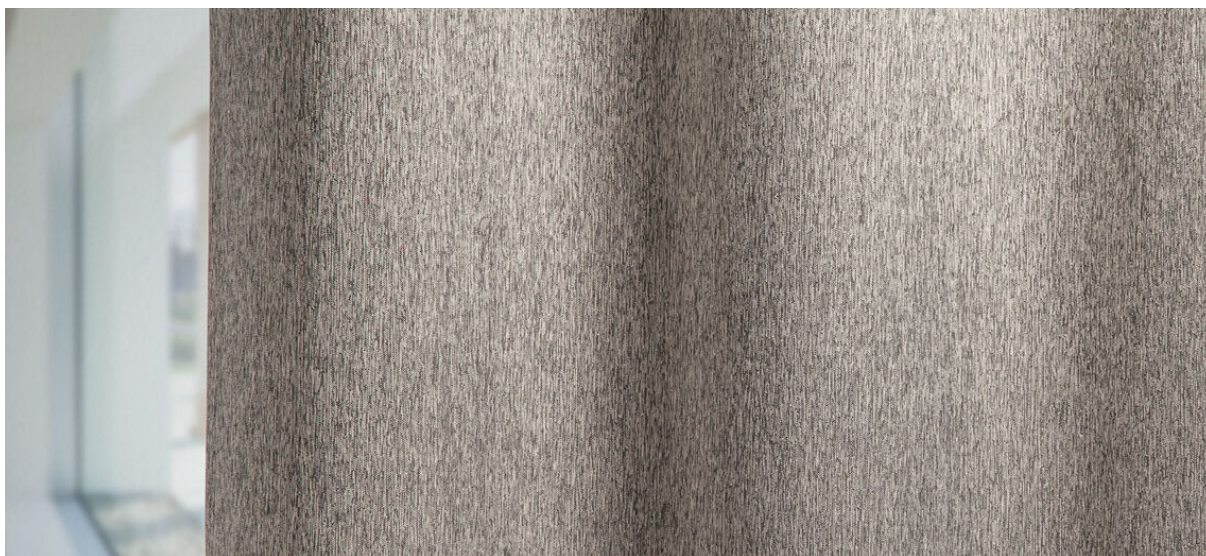

binder

curtain 02

descrição

dim out flexível tom sobre tom com base acetinada

composição

100% poliéster resistente ao fogo

largura

± 300 cm, ± 118 inches

gramagem

± 1030 gr/m¹, ± 33 oz/yd¹ fabrics

absorção acústica

ISO 354, alphaw 0.7

conforto visual & térmico

EN 410/EN 14501

AATCC 148

resistência ao fogo

EN 13773, classe 1

BS 5867 part 2, type C

NF P 92-503-507, M1

DIN 4102 part 1, B1

NFPA 701

CAN ULC S109

NFPA 260, classe 1

resistência à fricção

ISO 105 X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

molhado 4.5 / seco 4.5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105-B02

light 4 / dark 5-7 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras

ASTM D434

warp 52 lbs / weft 57 lbs

manutenção




encolhimento: alongamento: -1.7% / trama:

-1.2%




iseo

8043.01 - 8043.18



8043.18



8043.17




8043.13




8043.11



8043.07



8043.09



8043.06



8043.04



8043.03



8043.15



8043.16



8043.14




8043.12



8043.10



8043.05



8043.08



8043.01



8043.02