


syros

8047.01 - 8047.10

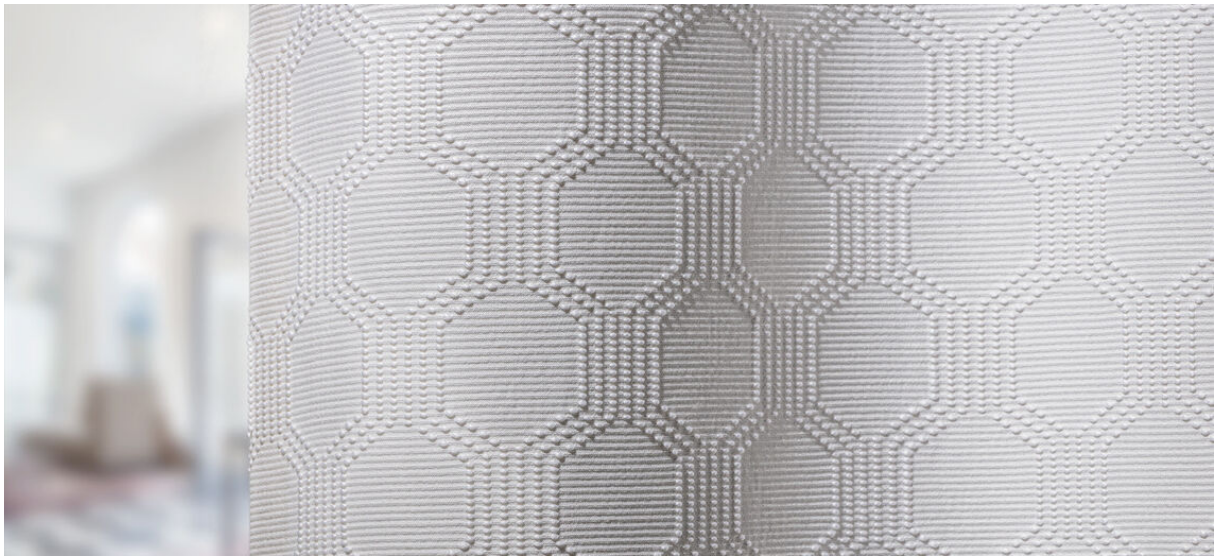

binder

curtain 02

descrição

padrão geométrico com estrutura obtida através da tecelagem

composição

100% poliéster resistente ao fogo

largura

± 133 cm, ± 52 inches

gramagem

± 350 gr/m¹, ± 11 oz/yd¹ fabrics

repetição do padrão

altura: 6.7 cm / 2.6 inches

largura: 8.2 cm / 3.2 inches

resistência ao fogo

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701

CAN ULC S109

resistência à fricção

ISO 105 X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105 B02

6-7 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4-5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras

ISO 13936 - 2

alongamento 3.3 mm / trama 3.6 mm

ASTM D434

alongamento 44 lbs / trama 70 lbs

manutenção



encolhimento: alongamento -0.7% / trama -0.7%



encolhimento: alongamento -2.8% / trama -1.5%




syros


8047.01 - 8047.10




8047.06



8047.04



8047.01




8047.02




8047.03




8047.05




8047.10



8047.09



8047.08



8047.07