


liran

8054.01 - 8054.15

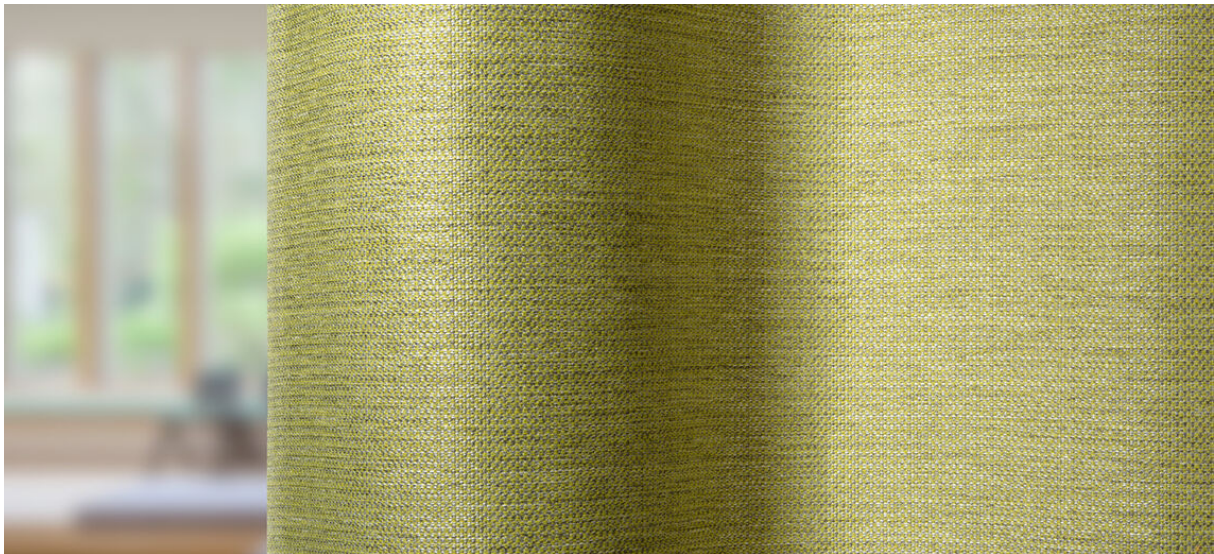

binder
curtain

descrição
aparência de mistura de lãs

composição
100% poliéster resistente ao fogo

largura
± 143 cm, ± 56 inches

gramagem
± 386 gr/m¹, ± 12 oz/yd¹ fabrics

absorção acústica
ISO 354
alphaw 0.85 (pleated)

conforto visual & térmico
EN 410/EN 14501

resistência ao fogo
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

resistência à fricção
ISO 105-X12
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)
AATCC 8
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz
ISO 105-B02
6-7 (escala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras
ASTM D434
warp 45 lbs / weft 52 lbs

manutenção


encolhimento: alongamento: -1.9% / trama:
-0.8%



encolhimento: alongamento: -3.1% / trama:
-1.6%




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



liran


8054.01 - 8054.15



8054.01



8054.02



8054.03




8054.04




8054.05



8054.06




8054.07



8054.08



8054.09




8054.10




8054.11



8054.12



8054.13



8054.14



8054.15