


# jemo

7044.01 - 7044.21

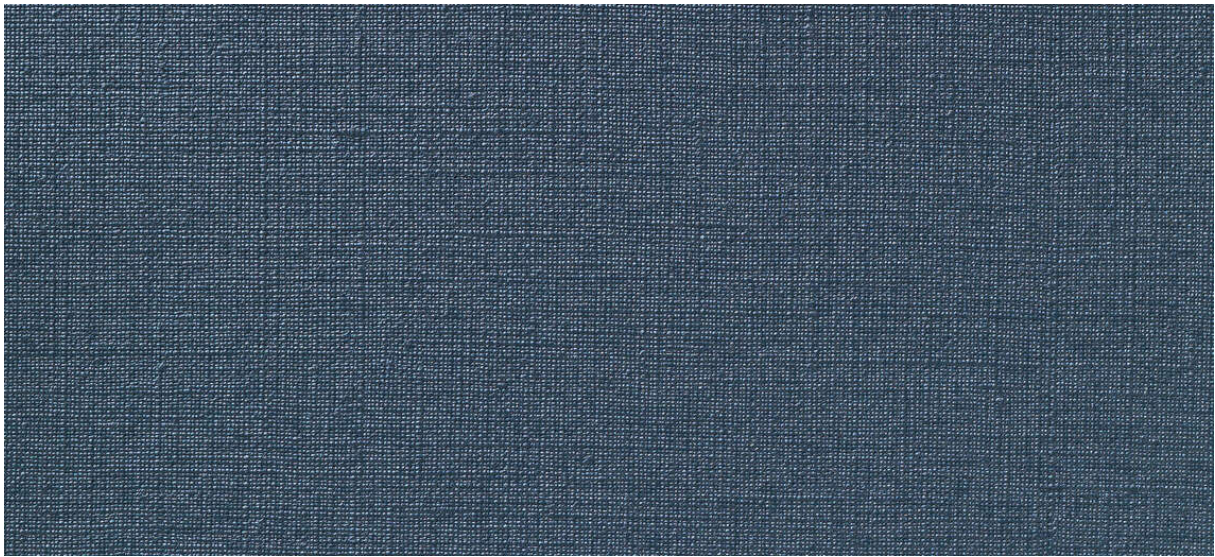

binder

**upholstery  
vinyl**

descrição

**imagem e estrutura semelhantes a tecidos  
finos**

composição

**espuma vinílica, base de malha de  
algodão/poliéster**

largura

**± 137-140 cm, ± 54-55 inches**

gramagem

**backing: ± 110 gr/m<sup>2</sup>, ± 5 oz/yd<sup>1</sup>  
coating: ± 690 gr/m<sup>2</sup>, ± 31 oz/yd<sup>1</sup>**

espessura

**1.1 mm, 0.04 inches**

resistência ao fogo

**EN 1021/1-2  
BS 5852, crib 5  
NF P 92/503 - 507, M2  
NF D60-013 (AM 18)  
DIN 4102, B2  
UNI 9175, classe 1 IM  
Cal TB 117  
NFPA 260, class 1  
IMO 2010 FTP part 8**

desgaste à abrasão

**ISO 12947-2**

> 300.000 rubs martindale

**ASTM D4157**

100.000 double rubs wyzenbeek

resistência à fricção

**ISO 105-X12**

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

**AATCC 8**

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

resistência à luz

**ISO 105-B02**

7 (scale 1-8)

**ASTM D4329: 150 hours**

4 (scale 1-5)

resistência ao sangue, urina, suor e gordura da pele

**EN 12720**

5 (scale 1-5)

resistência à tensão

**ISO 1421**

length 470 N / width 313 N

**ASTM D2261**

length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

flexíveis

**ISO 7854**

400.000 cycles

aderência ao revestimento

**ASTM D751**


length 8.3 lbf / width 5.2 lbf




# jemo

7044.01 - 7044.21


---




7044.01




7044.02




7044.03




7044.04




7044.05




7044.06




7044.07




7044.08



7044.09




7044.10




7044.11




7044.12




7044.13




7044.14



7044.15




7044.16




7044.17




7044.18



7044.19



7044.20



7044.21