


noos

7058.01 - 7058.24

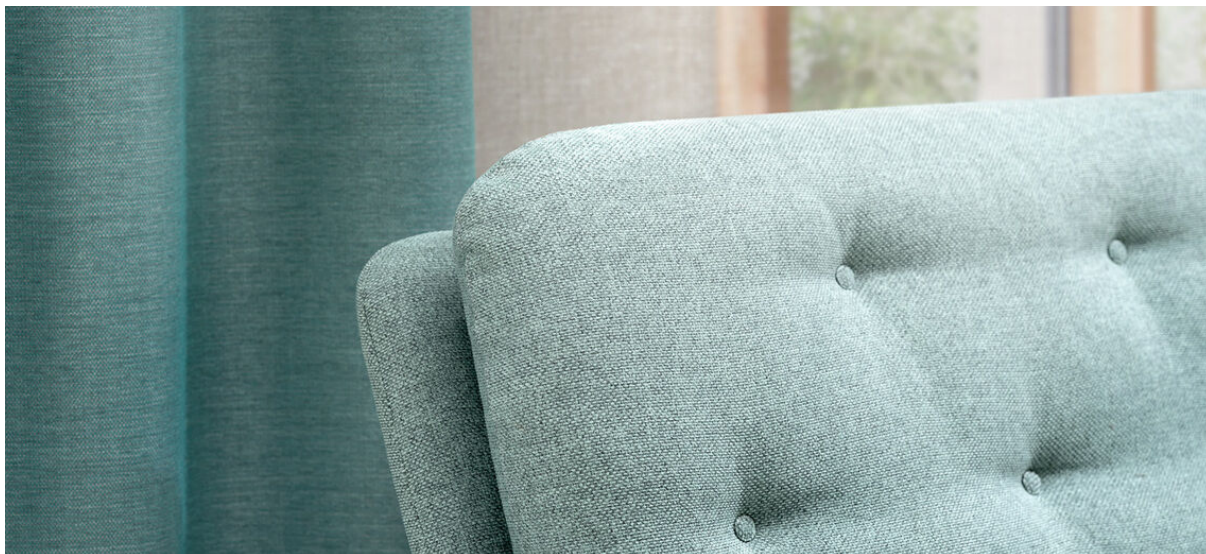

binder

upholstery

descrição

tecido chenille, mistura em cores suaves

composição

100% poliéster resistente ao fogo

largura

± 140 cm, ± 55 inches

gramagem

± 904 gr/m¹, ± 29 oz/yd¹ fabrics

resistência ao fogo

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

desgaste à abrasão

ISO 12947-2

70.000 rubs martindale

ASTM D4157

90.000 double rubs wyzenbeek

pilling

ISO 12945-2

4 (escala 1-5)

ASTM D3511

5 (escala 1-5)

resistência à fricção

ISO 105-X12

molhado 4 - 5 / seco 4 - 5 (escala 1-5)

AATCC 8

molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105-B02

6 - 7 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 40 hours

5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras

ISO 13936 - 2

alongamento 3.3 mm / trama 3 mm

ASTM D4034

alongamento 77 lbs / trama 91 lbs

resistência à tensão

ASTM D5034

warp 524 lbs / weft 337 lbs

manutenção



encolhimento: alongamento -1.5% / trama -1.7%



encolhimento: alongamento -1.6% / trama -3%



STANDARD
100

S07-0023
Hohenstein HTTI

noss

7058.01 - 7058.24



7058.01



7058.02



7058.03



7058.04



7058.05



7058.06




7058.07



7058.08




7058.09



7058.10



7058.11




7058.12



7058.13



7058.14



7058.15



7058.16



7058.17



7058.18



7058.19



7058.20



7058.21



7058.22



7058.23



7058.24