carmen

8024.01 - 8024.09

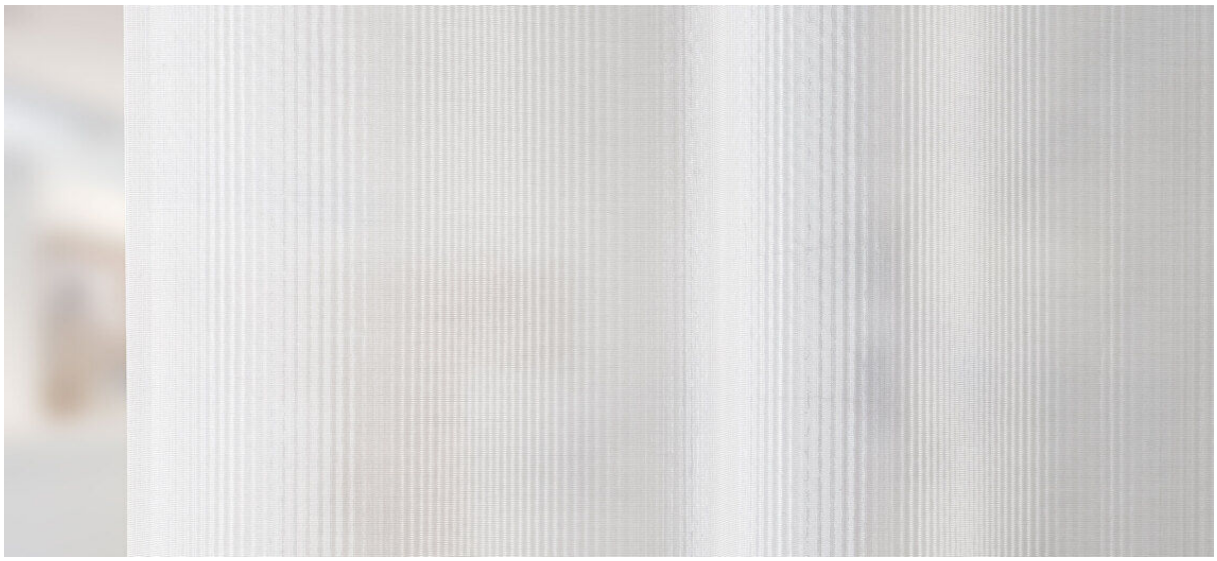

binder
curtain
sheer/transparent

descrição
canelado longitudinal tridimensional com o cintilar de um gelado que se derrete

composição
100% poliéster resistente ao fogo

largura
± 150 cm, ± 59 inches

gramagem
± 136 gr/m¹, ± 4 oz/yd¹ fabrics

absorção acústica
ISO 354
alphaw 0.50 (pleated)
ASTM C423
nrc 0.30

conforto visual & térmico
EN 410/EN 14501

resistência ao fogo
EN 13773, class 1
BS 5867 – 2, type C
NF P 92 / 503 – 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 – 8457, classe 1
NFPA 701
IMO 2010 FTP part 7
CAN ULC S109

resistência à fricção
ISO 105 X12
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)
AATCC 8
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz
ISO 105 B02
5 (escala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4 (escala 1-5)

manutenção
encolhimento: alongamento -0.3% / trama -0.3%

encolhimento: alongamento -0.6% / trama -0.4%

OEKO TEX®

STANDARD 100

S07-0023

Hohenstein HTTI

Hessen S.V.
Werk Weißbach

F-BW/023-116-5.399

Bauartklasse III nach DIN 4102 I
(schwerentflammbar, feichtigkeit

carmen

8024.01 - 8024.09

8024.01 8024.02 8024.03 8024.04 8024.05 8024.06 8024.07 8024.08 8024.09